



HUAWEI INVERTERIO PRIJUNGIMAS PRIE WIFI

PROGRAMĒLĒ FUSIONSOLAR ATSISIŪSTI

ANDROID VARTOTOJAMS

ANDROID


APPLE VARTOTOJAMS

APPLE


STEBĒJIMUI NARŠYKLĒJE

WEB



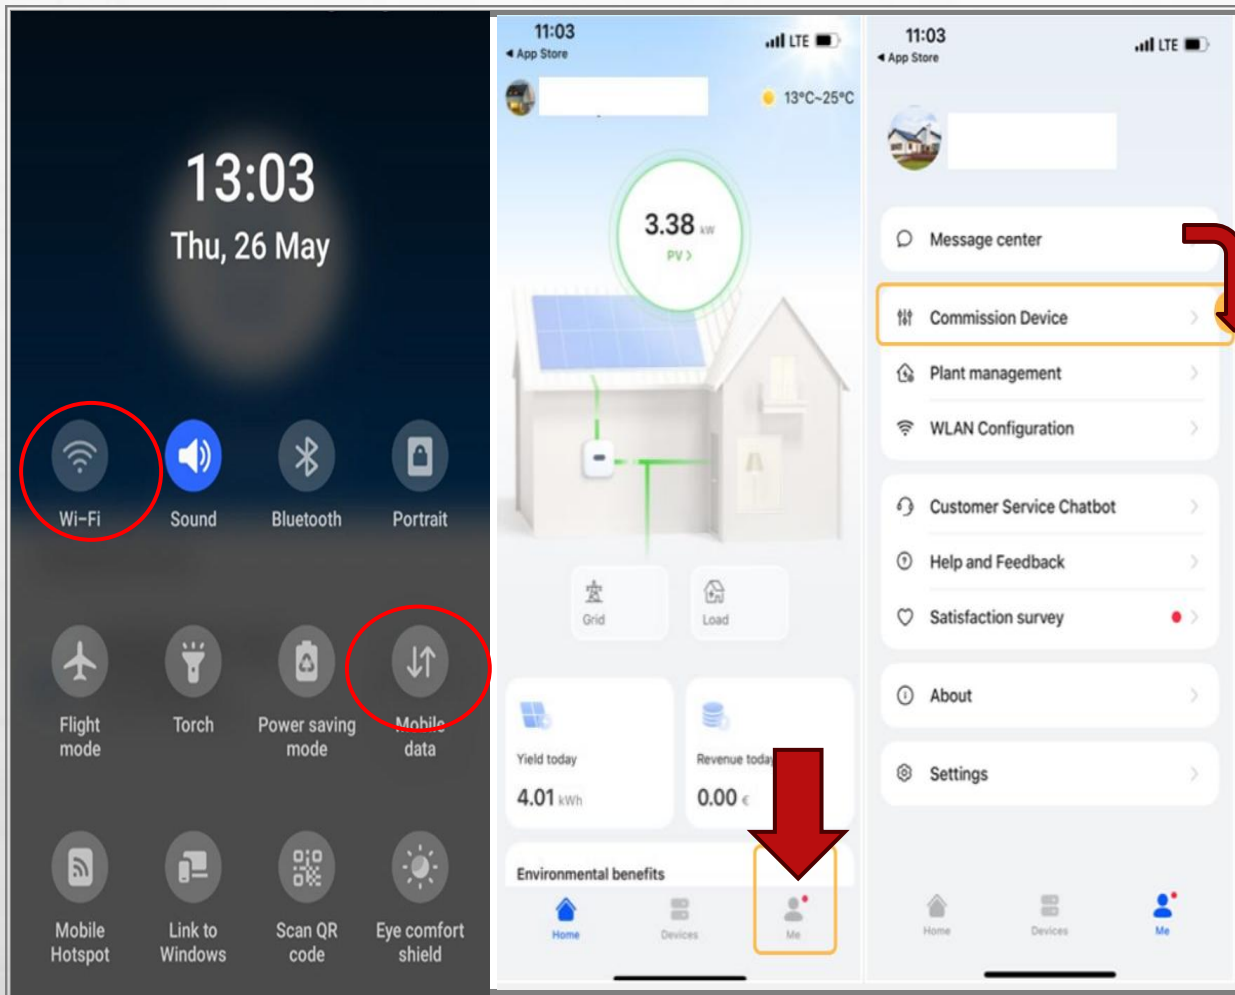

- 1. PRIEIKITE PRIE INVERTERIO.**
- 2. ATIDARYKITE TELEFONE AR KOMPIUTERYJE WIFI ĮRENGINIŲ LANGĄ.**
- 3. MOBILŪS DUOMENYS (MOBILE DATA) IR WI-FI RYŠYS TURI BŪTI IŠJUNGTI.**
- 4. SPAUSKITE SKILTĮ ME.**
- 5. NAUJAME LANGE PASIRENKITE COMMISSION DEVICE.**

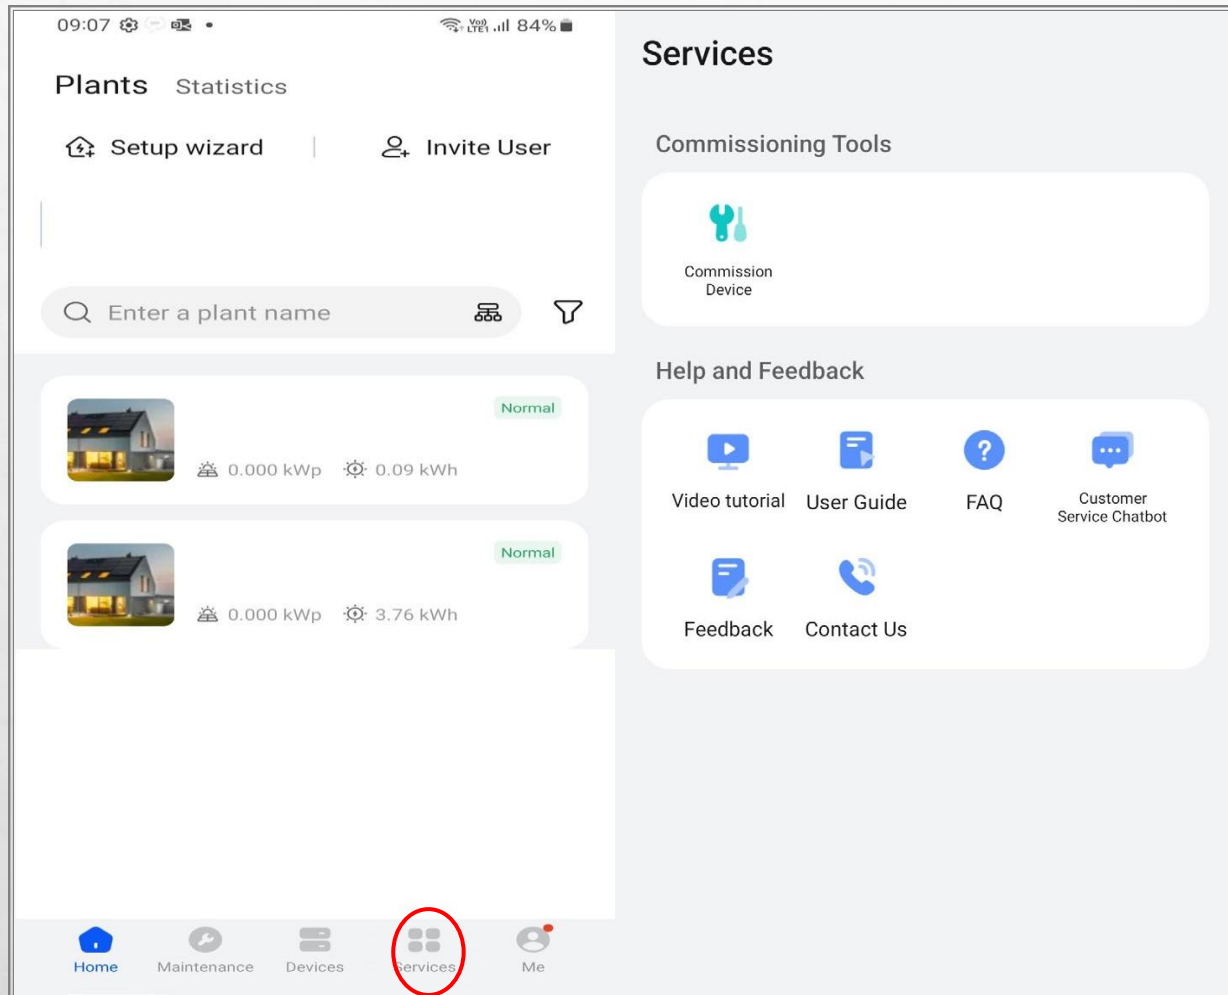

6. JEI PROGRAMĖLĖ ATNAUJINTA, JUNGTIS TAIP SPAUSKITE SKILTĮ SERVICE

PV Products



STS



SmartLogger
1000A



SmartLogger
3000



USB-Adapter
2000-C




SDongle



Charger




7. NAUJAME LANGE PASIRINKITE PV PRODUCTS

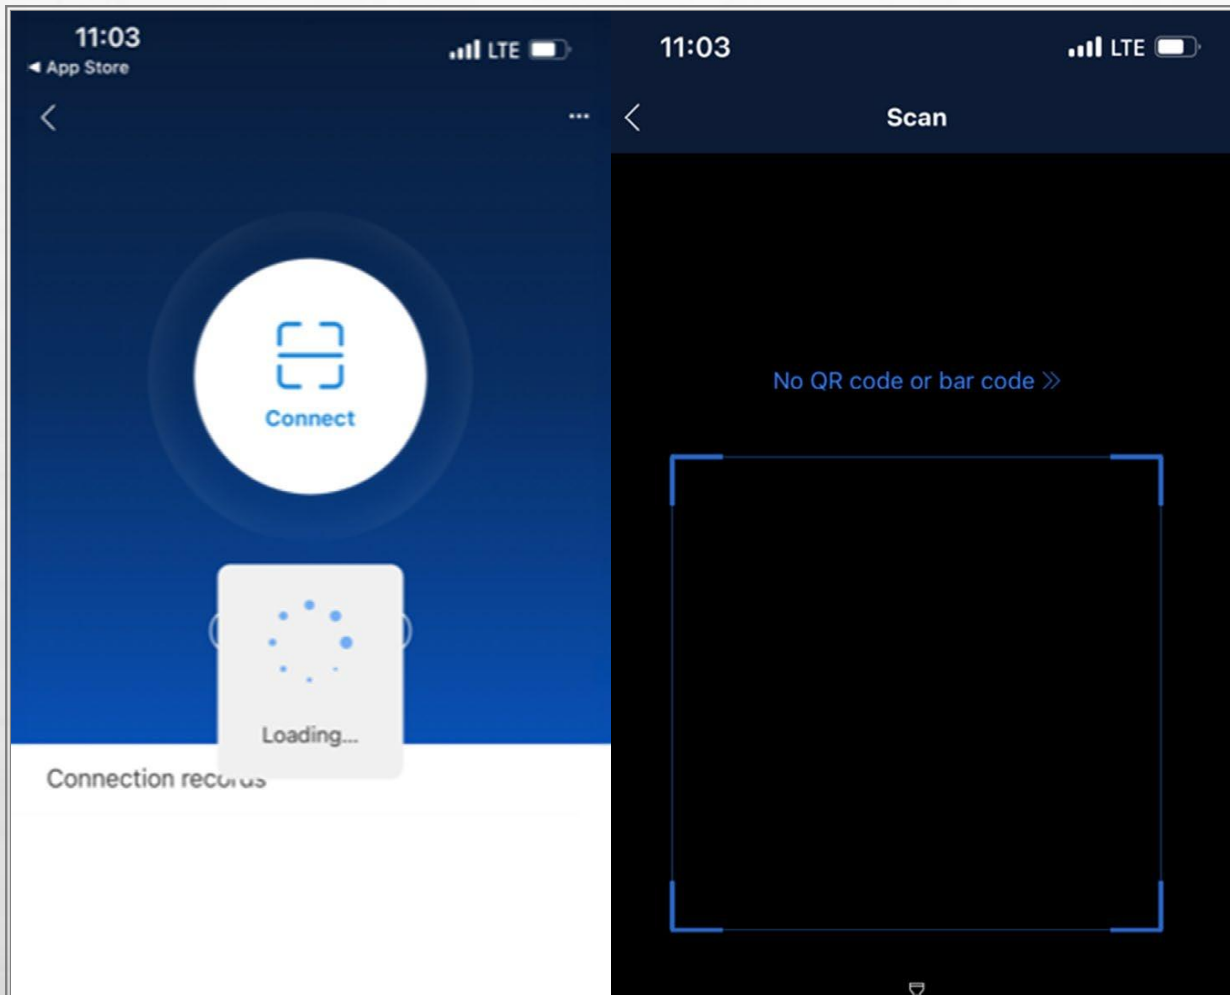


8. SPAUSKITE CONNECT.

**9. IŠŠOKUSIAME LANGE JUMS REIKĖS
NUSKANUOTI QR KODĄ.**

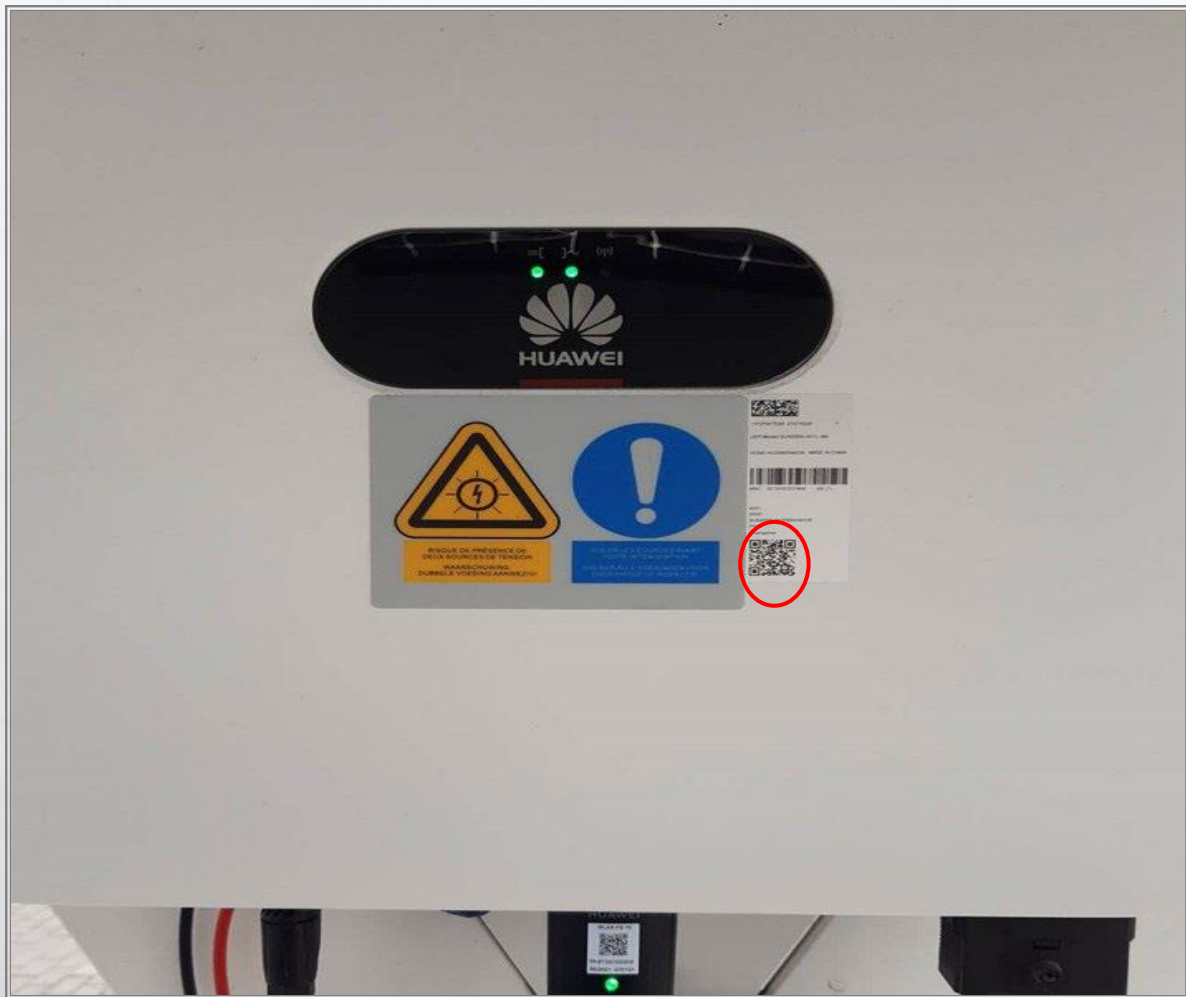

10. QR KODAS YRA ANT INVERTERIO PRIEKIO ARBA DEŠINĖJE PUSĖJE.

11. JEIGU NUSKENAVUS QR KODĄ RODO KLAIDĄ, KAD JŪSŲ TELEFONAS NEGALI PRISIJUNGTI PRIE ŠIO ĮRENGINIO, NUEIKITE Į TELEFONO WIFI NUSTATYMUS IR IŠ SĄRAŠO PASIRINKITE INVERTERIO SKLEIDŽIAMĄ WIFI, KURIO PAVADINIMAS PRASIEDA SUN2000 – XXXXXXXXX. PASIRINKĘ WIFI ĮVESKITE SLAPTAŽODĮ CHANGEME. GRĮŽKITE Į PROGRAMĖLĘ IR SKENUOKITE QR KODĄ IŠ NAUJO.

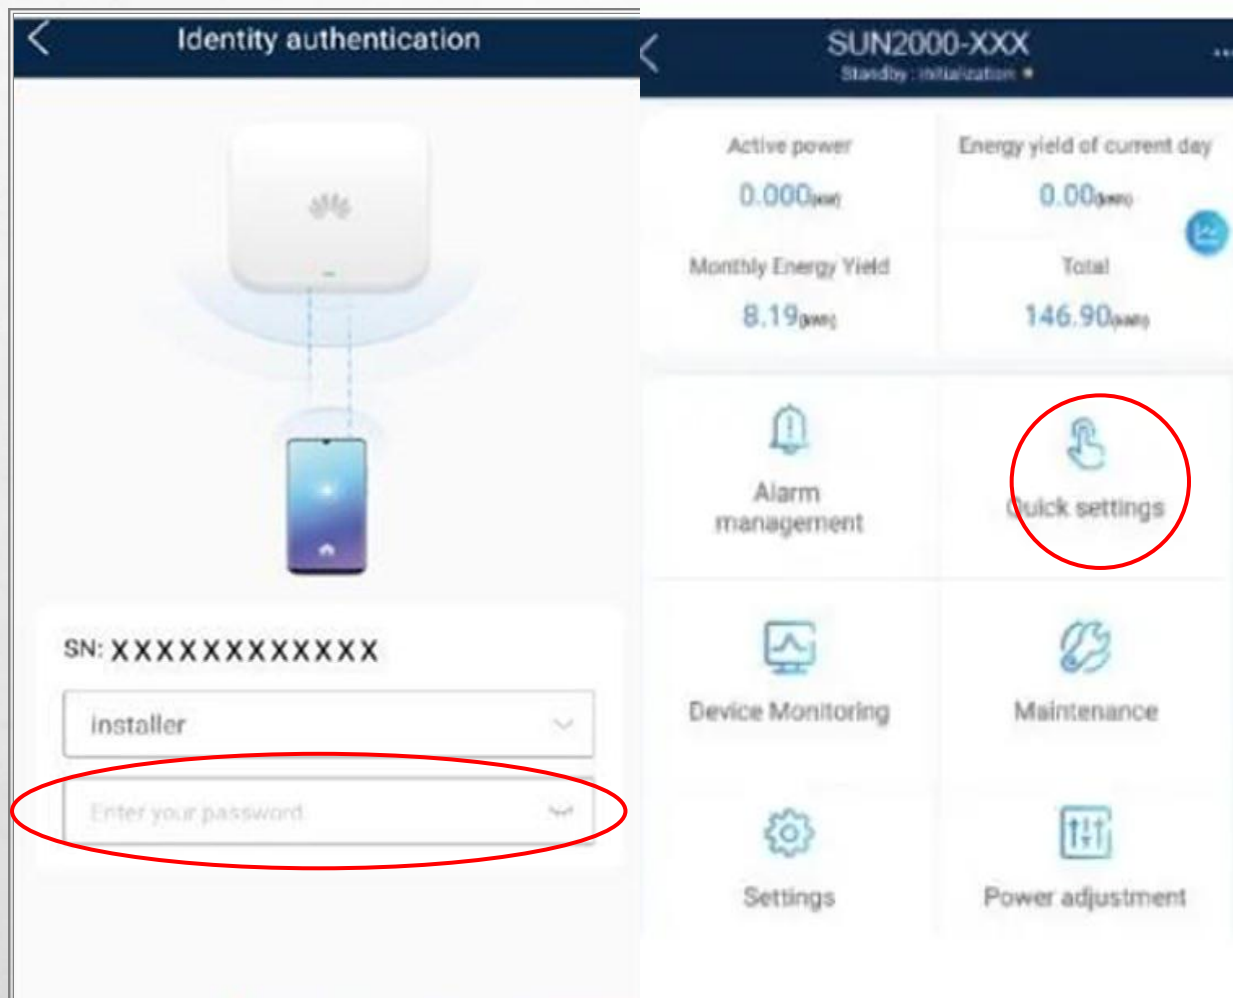

12. NAUJAME LANGE PASIRINKITE INSTALLER, ĮVESKITE SLAPTAŽODĮ 00000A ARBA 0000000A IR PASPAUSKITE LOG IN. JEIGU PRAŠYS PAKEISTI ŠĮ SLAPTAŽODĮ, KOL KAS NEKEISKITE.

13. EIKITE Į QUICK SETTINGS

Quick settings

Device defection Completed

Setting basic parameters Connect to mgmt sys

The access to the management system must be authorized by the customer, For details, see the [privacy policy](#).

Monitor the PV plant through the management system.

Ethernet

Setting parameters for the inverter to connect to the router

WLAN fist


Password Router WLAN password

Previous

14. TREČIAME ŽINGSNYJE PASIRINKITE NAMŲ WIFI RYŠĮ

15. ĮVESKITE SLAPTAŽODĮ

16. SPAUSKITE NEXT

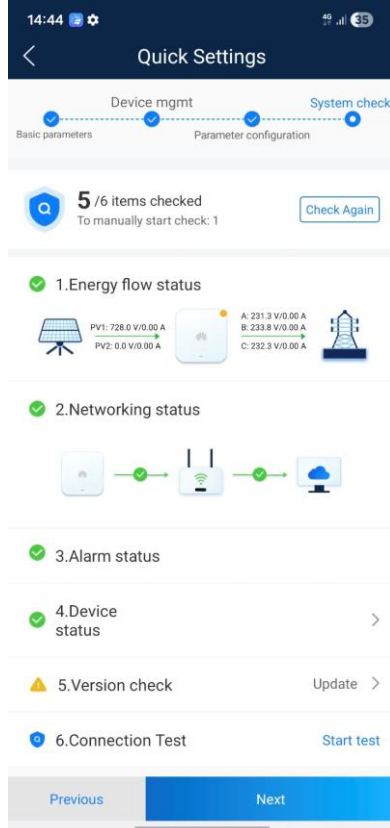

VIASOLIS ENERGIA

SAULĖS ENERGIJOS EKSPERTAI

**JEIGU VISKĄ ATLIKOTE TEISINGAI, INVERTERIO SUSIEJIMAS SU
NAMŲ WIFI – BAIGTAS.**